

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

EXAMINER'S
COPY

Div. _____

NORSK



PATENT

NR. 25934

FREMSTILLING

MED TILHØRENDE TEGNING

OFFENTLIGGJORT AV STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETSVERN
7de juni 1915

Stilbar skrunøkkel.

Smed Karl Knutsen av Mjøndalen.

(Fuldmægtig: Ingeniør Alfred J. Bryn, Kristiania).

Patent i Norge fra 28de august 1914.

Denne oppfindelse gaar ut paa en skrunøkkel, som kan indstilles paa en særlig letvint og sikker maate.

Tegningen viser en utførelsesform for oppfindelsen.

Fig. 1 er et aksialt længdesnit og fig. 2 er grundriss.

Kjæven 1 sitter paa en hylse 2, utenpaa hvilken er anordnet en skyvbar hylse 3, som bærer den anden kjæve 4. Kjæven 1 har foring i en slås 13 i hylson 3. Hylsen 2 er paa den ytre ende forsynt med en krave 5, mellem hvilken og anden av hylsen 3 er anordnet en skrutfjær 6. Hylserne holdes i stilling ved hjælp av en aksialt gjennomgaaende bolt 7, hvis hode 8 har anslag mot den ytre ende av hylson 3. Paa boltens anden ende, der er forsynt med møtrik 9, er påstøkket en utenom nævnte hylser 2 og 3 gripende hylse 10, der inde ved kjæven 1 er forsynt med en række i skrullinje anordnede hak 11, hvori kjævens som tand tilformede

bakre kant 12 griper ind og holdes i fast indgrep ved hjælp av nævnte skrutfjær 6. Hylsen 10 tjener som haandtak. Ved at skyve kjæven 1 indad mot virkningen av skrutfjæren 6 bringes tanden 12 ut av indgrep med hakket 11 og ved at utføre en liten dreining av haandtaket 10 kan tanden bringes overfor et nyt hak og derved indstilles.

Patentpaastand:

Stilbar skrunøkkel omfattende to aksialt inde i hinanden forskyvbare hylser som bærer kjæverne og presses fra hinanden av en skrutfjær, karakterisert ved, at bakre kant av den indre kjæve (1) holdes i indgrep med i en skrullinje anordnede hak (11) paa en hylse (10) anordnet utenom nævnte hylse (2 og 3) og fastholdt ved hjælp av en aksialt gjennomgaaende bolt (7), hvis hode (8) har anslag mot den ytre kjæve (4).

Fig.1.

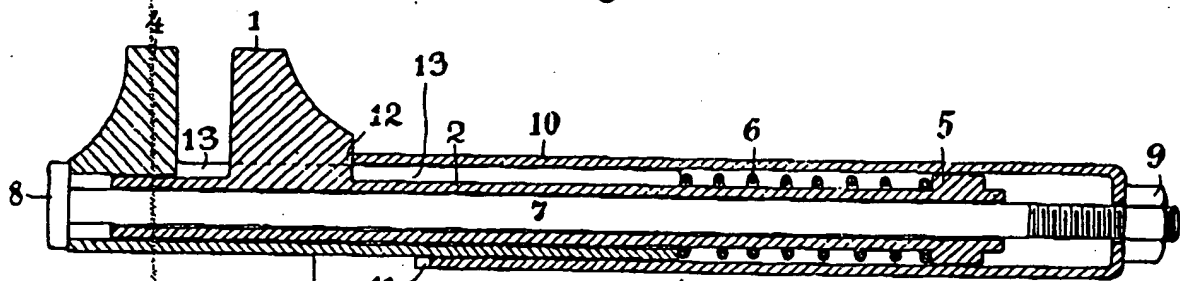


Fig. 2.

